


FICHA TÉCNICA

CANCAMO BMZ

- Todos los cáncamos Grado 100 BMZ cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
- Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos BMZ están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.
- Giratorio 360°. Anilla abatible 180°.
- Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspección de partículas magnéticas.

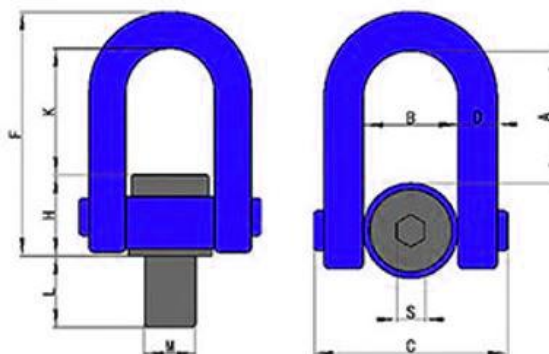

Codigo	CMU	Métrica	Paso		Dimensiones (mm)									Apriete	Peso
	Tn	mm	L	Din13	A	B	C	D	F	K	M	H	S	Nm	kg
6CBEZBMZ2440	4,5	M24	40	3,00	74,5	54	105	20	145	77	24	48	12	190-280	2,5
6CBEZBMZ3045	7,3	M30	45	3,50	98,5	73	146	30	201,5	103,5	30	68	17	270-600	5,5
6CBEZBMZ36278	10,0	M36	278	4,00	98,5	73	146	30	201,5	103,5	36	68	17	270-600	5,5
6CBEZBMZ3654	10,0	M36	54	4,00	98,5	73	146	30	201,5	103,5	36	68	17	270-600	5,5
6CBEZBMZ42278	12,5	M42	278	4,50	98,5	73	146	30	201,5	103,5	42	68	17	350-800	6
6CBEZBMZ4263	12,5	M42	63	4,50	98,5	73	146	30	201,5	103,5	42	68	17	350-800	6
6CBEZBMZ48303	20,0	M48	303	5,00	120	93	182	36	249,0	125,0	48	89	19	350-800	11,5
6CBEZBMZ4863	16,0	M48	63	5,00	120	93	182	36	249,0	125,0	48	89	19	350-800	11,5
6CBEZBMZ4868	20,0	M48	68	5,00	120	93	182	36	249,0	125,0	48	89	19	350-800	11,5
6CBEZBMZ56353	25,0	M56	353	5,50	120	93	182	36	249,0	125,0	56	84	19	350-900	12
6CBEZBMZ5678	25,0	M56	78	5,50	120	93	182	36	249,0	125,0	56	84	19	350-900	12
6CBEZBMZ64403	32,0	M64	403	6,00	120	93	182	36	253,0	125,0	64	88	19	500-1000	13
6CBEZBMZ6490	32,0	M64	90	6,00	120	93	182	36	253,0	125,0	64	88	19	500-1000	13

Codigo	Métrica										
		1 ramal 0°	2 ramales 0°	1 ramal 90°	2 ramales 90°	2 ramales 0-45°	2 ramales 45-60°	2 ramales asimétrico	3/4 0-45°	3/4 45-60°	3/4 asimétrico
6CBEZBMZ2440	M24	4,5	9,0	4,5	9,0	6,3	4,5	4,5	9,45	6,8	4,5
6CBEZBMZ3045	M30	7,3	14,6	7,3	14,6	10,2	7,3	7,3	15,3	11,0	7,3
6CBEZBMZ36278	M36	10,0	20,0	10,0	20,0	14,0	10,0	10,0	21,0	15,0	10,0
6CBEZBMZ3654	M36	10,0	20,0	10,0	20,0	14,0	10,0	10,0	21,0	15,0	10,0
6CBEZBMZ42278	M42	12,5	25,0	12,5	25,0	17,5	12,5	12,5	26,3	18,8	12,5
6CBEZBMZ4263	M42	12,5	25,0	12,5	25,0	17,5	12,5	12,5	26,3	18,8	12,5
6CBEZBMZ48303	M48	20,0	40,0	20,0	40,0	28,0	20,0	20,0	42,0	30,0	20,0
6CBEZBMZ4863	M48	16,0	32,0	16,0	32,0	22,4	16	16,0	33,6	24	16
6CBEZBMZ4868	M48	20,0	40,0	20,0	40,0	28,0	20,0	20,0	42,0	30,0	20,0
6CBEZBMZ56353	M56	25,0	50,0	25,0	50,0	35,0	25,0	25,0	53,0	37,5	25,0
6CBEZBMZ5678	M56	25,0	50,0	25,0	50,0	35,0	25,0	25,0	53,0	37,5	25,0
6CBEZBMZ64403	M64	32,0	64,0	32,0	64,0	45,0	32,0	32,0	67,0	48,0	32,0
6CBEZBMZ6490	M64	32,0	64,0	32,0	64,0	45,0	32,0	32,0	67,0	48,0	32,0

Carga de trabajo en Tn.