


FICHA TÉCNICA

CANCAMO BZG

- Todos los cáncamos BZG-G100 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
- Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos BZG están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.
- Giratorio 360°. Anilla abatible a 90°.
- Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
- Para ún único uso, un apriete manual con una llave fija es suficiente. Para un uso prolongado, se debe apretar con una llave dinamométrica con un para de apriete de acuerdo a las instrucciones de uso que acompañan a cada cáncamo.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspección de partículas magnéticas.
- Factor de seguridad 4:1

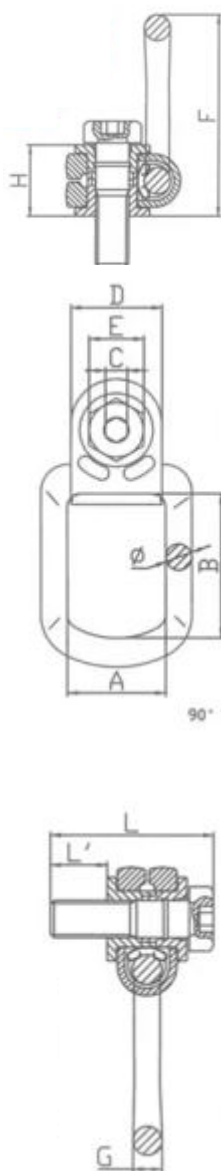

Ref.	CMU	Métrica	Paso	Dimensiones (mm)												Código	Apriete		Peso
	Tn	mm	Din13	A	B	C	D	E	F	H	L	L'	Ø	G	Nm		kg		
6CBEZBZG0811	0,30	M8	1,25	35	52,5	6	30	13	86,5	30	46	10	10	14	6CBEZBZG0811	30	0,3		
6CBEZBZG1016	0,63	M10	1,50	35	52,5	6	30	17	86,5	30	52	15	10	14	6CBEZBZG1016	60	0,3		
6CBEZBZG1218	1,00	M12	1,75	40	55	8	36	19	98,3	36	62	17,6	14	18	6CBEZBZG1218	100	0,5		
6CBEZBZG1421	1,20	M14	2,00	40	55	10	36	22	98,7	36,4	66	20,6	14	18	6CBEZBZG1421	120	0,5		
6CBEZBZG1624	1,50	M16	2,00	40	55	10	36	24	98,7	36,4	70	23,6	14	18	6CBEZBZG1624	150	0,5		
6CBEZBZG1826	2,00	M18	2,00	54	80	12	50	30	125,5	43	83	26	14	16	6CBEZBZG1826	200	1,3		
6CBEZBZG2030	2,50	M20	2,50	54	80	12	50	30	125,5	43	86	30	14	16	6CBEZBZG2030	250	1,3		
6CBEZBZG2436	4,00	M24	3,00	54	94	14	50	36	141,5	43	93	35	14	18	6CBEZBZG2436	400	1,4		
6CBEZBZG2738	4,00	M27	3,00	65	106	17	60	41	176	65	120	38	17	23	6CBEZBZG2738	400	2,8		
6CBEZBZG3048	5,00	M30	3,50	65	106	17	60	46	176	65	132	48	17	23	6CBEZBZG3048	500	3,1		
6CBEZBZG3654	8,00	M36	4,00	85	140	22	77	55	223	78	163	62	19,5	27	6CBEZBZG3654	800	5,8		
6CBEZBZG4263	15,00	M42	4,50	104	155	24	95	65	260	90	179	63	30	36	6CBEZBZG4263	1.500	10,9		

Ref.	Métrica	1 ramal		2 ramales		2 ramales		2 ramales		2 ramales		3/4		3/4		3/4	
		0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	asimétrico	asimétrico	asimétrico	asimétrico	0-45°	45-60°	asimétrico	asimétrico	asimétrico	asimétrico
6CBEZBZG0811	M8	0,30	0,60	0,30	0,60	0,42	0,30	0,30	0,63	0,45	0,30	0,63	0,45	0,30	0,63	0,45	0,30
6CBEZBZG1016	M10	0,63	1,26	0,63	1,26	0,88	0,63	0,63	1,32	0,95	0,63	1,32	0,95	0,63	1,32	0,95	0,63
6CBEZBZG1218	M12	1,00	2,00	1,00	2,00	1,40	1,00	1,00	2,10	1,50	1,00	2,10	1,50	1,00	2,10	1,50	1,00
6CBEZBZG1421	M14	1,20	2,40	1,20	2,40	1,70	1,20	1,20	2,50	1,80	1,20	2,50	1,80	1,20	2,50	1,80	1,20
6CBEZBZG1624	M16	1,50	3,00	1,50	3,00	2,10	1,50	1,50	3,10	2,20	1,50	3,10	2,20	1,50	3,10	2,20	1,50
6CBEZBZG1826	M18	2,00	4,00	2,00	4,00	2,80	2,00	2,00	4,20	3,00	2,00	4,20	3,00	2,00	4,20	3,00	2,00
6CBEZBZG2030	M20	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,20	3,70	2,50	5,20	3,70	2,50	5,20	3,70	2,50
6CBEZBZG2436	M24	4,00	8,00	4,00	8,00	5,60	4,00	4,00	8,40	6,00	4,00	8,40	6,00	4,00	8,40	6,00	4,00
6CBEZBZG2738	M27	4,00	8,00	4,00	8,00	5,60	4,00	4,00	8,40	6,00	4,00	8,40	6,00	4,00	8,40	6,00	4,00
6CBEZBZG3048	M30	5,00	10,00	5,00	10,00	7,00	5,00	5,00	10,50	7,50	5,00	10,50	7,50	5,00	10,50	7,50	5,00
6CBEZBZG3654	M36	8,00	16,00	8,00	16,00	11,20	8,00	8,00	16,80	12,00	8,00	16,80	12,00	8,00	16,80	12,00	8,00
6CBEZBZG4263	M42	15,00	30,00	15,00	30,00	21,00	15,00	15,00	31,50	22,50	15,00	31,50	22,50	15,00	31,50	22,50	15,00

Carga de trabajo en Tn.