


FICHA TÉCNICA

CANCAMO BZZ

- Todos los cáncamos BZZ-G100 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
- Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos BZZ están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.
- Giratorio 360°. Anilla abatible a 90°.
- Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
- Para ún único uso, un apriete manual con una llave fija es suficiente. Para un uso prolongado, se debe apretar con una llave dinamométrica con un para de apriete de acuerdo a las instrucciones de uso que acompañan a cada cáncamo.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspección de partículas magnéticas.
- Factor de seguridad 4:1

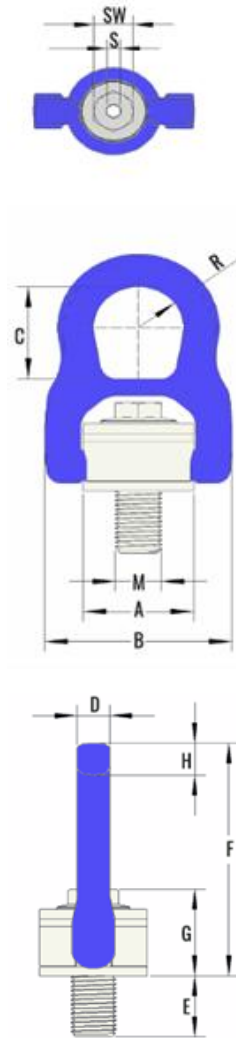

Ref.	CMU	Métrica	Dimensiones (mm)												Apriete	Peso
	Tn	mm	E	A	B	C	D	F	G	H	R	S	SW	Nm	kg	
6CBEZBZZ0812	0.5	M8	12	33	58	36	10.0	84	30.0	10	15.5	6	13	10	0.32	
6CBEZBZZ1015	0.7	M10	15	33	58	36	10.0	84	30.0	10	15.5	6	13	10	0.32	
6CBEZBZZ1220	1.0	M12	20	33	58	36	10.0	84	30.0	10	15.5	6	13	15	0.33	
6CBEZBZZ1624	2.0	M16	24	50	90	50	15.0	125	44.0	18	22	8	19	50	1.20	
6CBEZBZZ1826	2.5	M18	26	65	117	66	22.0	163	58.0	21	29.5	10	27	70	2.60	
6CBEZBZZ2030	3.0	M20	30	65	117	66	22.0	163	58.0	21	29.5	10	27	100	2.65	
6CBEZBZZ2436	5.0	M24	36	65	117	66	22.0	163	58.0	21	29.5	10	27	160	2.75	
6CBEZBZZ3048	7.8	M30	48	87	147	80	26.5	196	76.5	28	35.5	14	34	500	5.50	
6CBEZBZZ3656	11.5	M36	56	110	186	100	33.0	256	95.0	36	44	19	46	600	11.55	
6CBEZBZZ4263	15.6	M42	63	110	186	100	33.0	256	95.0	36	44	19	46	600	11.80	
6CBEZBZZ4872	20.0	M48	72	110	186	100	33.0	256	95.0	36	44	19	46	600	12.10	

											
Ref.	Métrica	1 ramal	2 ramales	1 ramal	2 ramales	2 ramales	2 ramales	2 ramales	3/4	3/4	3/4
		0º	0º	90º	90º	0-45º	45-60º	asimétrico	0-45º	45-60º	asimétrico
6CBEZBZZ0812	M8	0.8	1.6	0.5	1.0	0.7	0.5	0.5	1.05	0.75	0.5
6CBEZBZZ1015	M10	1.2	2.4	0.7	1.4	0.98	0.7	0.7	1.47	1.05	0.7
6CBEZBZZ1220	M12	2.0	4.0	1.0	2.0	1.4	1.0	1.0	2.1	1.5	1.0
6CBEZBZZ1624	M16	3.2	6.4	2.0	4.0	2.8	2.0	2.0	4.2	3.0	2.0
6CBEZBZZ1826	M18	5.0	10.0	2.5	5.0	3.5	2.5	2.5	5.25	3.75	2.5
6CBEZBZZ2030	M20	5.6	11.2	3.0	6.0	4.2	3.0	3.0	6.3	4.5	3.0
6CBEZBZZ2436	M24	9.2	18.4	5.0	10.0	7.0	5.0	5.0	10.5	7.5	5.0
6CBEZBZZ3048	M30	12.0	24.0	7.8	15.6	10.92	7.8	7.8	16.38	11.7	7.8
6CBEZBZZ3656	M36	14.0	28.0	11.5	23.0	16.3	11.5	11.5	24.3	17.2	11.5
6CBEZBZZ4263	M42	16.0	32.0	15.6	31.2	21.8	15.6	15.6	32.8	23.4	15.6
6CBEZBZZ4872	M48	20.0	40.0	20.0	40.0	28.0	20.0	20.0	42.0	30.0	20.0

Carga de trabajo en Tn.