






FICHA TÉCNICA

CANCAMO BZR

- Todos los cáncamos Grado 100 BZR cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.
- Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.
- Los cáncamos BZR están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.
- Giratorio 360°.
- Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.
- Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.
- Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.
- Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspección de partículas magnéticas.
- Las superficies de contacto deben ser planas.
- Antes de empezar la maniobra de elevación, debe asegurarse de que estén roscados hasta el final de la rosca.
- Factor de seguridad 4:1

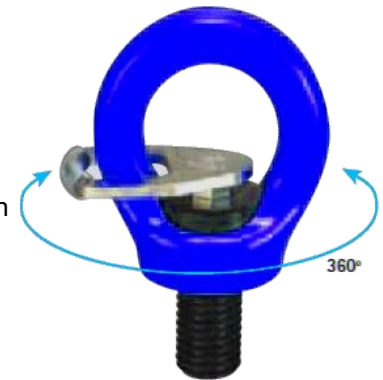

Código	CMU Tn	Métrica mm	Paso Din13	Dimensiones (mm)						Apriete Nm	Peso kg
				A	B	C	D	E	F		
6CBEZBZR0812	0,30	M8	1,25	38	26	45,3	11,5	25	8	10	0,1
6CBEZBZR1015	0,40	M10	1,50	38	26	45,3	14	25	8	10	0,1
6CBEZBZR1218	0,75	M12	1,75	43,5	32	54	17	33	10	10	0,2
6CBEZBZR1624	1,50	M16	2,00	52	37,5	63,5	24	36	14	30	0,3
6CBEZBZR2030	2,30	M20	2,50	63	44,5	78,5	30	47,5	20,6	70	0,6
6CBEZBZR2436	3,20	M24	3,00	74	51,6	92	35,3	53	20	150	1,0
6CBEZBZR3045	4,50	M30	3,50	92	65	118	45	68	24	350	1,8
6CBEZBZR3654	7,00	M36	4,00	105	76,5	136	56,8	82	30	410	3,2
6CBEZBZR4263	9,00	M42	4,50	121,5	88	160	66,5	92	35	550	5,0
6CBEZBZR4872	12,00	M48	5,00	138	100	180	75,5	110	42	550	7,6



Ref.	Métrica	1 ramal 0°	2 ramales 0°	1 ramal 90°	2 ramales 90°	2 ramales 0-45°	2 ramales 45-60°	2 ramales asimétrico	3/4 0-45°	3/4 45-60°	3/4 asimétrico
6CBEZBZR0812	M8	1	2	0,30	0,6	0,42	0,30	0,30	0,63	0,45	0,30
6CBEZBZR1015	M10	1	2	0,40	0,8	0,56	0,40	0,40	0,80	0,60	0,40
6CBEZBZR1218	M12	2	4	0,75	1,5	1,00	0,75	0,75	1,50	1,10	0,75
6CBEZBZR1624	M16	4	8	1,50	3,0	2,10	1,50	1,50	3,10	2,20	1,50
6CBEZBZR2030	M20	6	12	2,30	4,6	3,20	2,30	2,30	4,80	3,40	2,30
6CBEZBZR2436	M24	8	16	3,20	6,4	4,50	3,20	3,20	6,70	4,80	3,20
6CBEZBZR3045	M30	12	24	4,50	9,0	6,30	4,50	4,50	9,40	6,70	4,50
6CBEZBZR3654	M36	16	32	7,00	14,0	9,80	7,00	7,00	14,70	10,50	7,00
6CBEZBZR4263	M42	24	48	9,00	18,0	12,60	9,00	9,00	18,90	13,50	9,00
6CBEZBZR4872	M48	32	64	12,00	24,0	16,80	12,00	12,00	25,00	18,00	12,00

Carga de trabajo en Tn.