


FICHA TÉCNICA

PESTILLOS PARA GANCHOS CLS


- Características:**

Pestillo de seguridad de acero para ganchos CLS.

Modelo Nuevo




6-8, 7/8-8, 10-8, 13-8



16-8, 18/20-8, 22-8, 26-8, 32-8

Modelo antiguo

Tamaño nominal	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
6-8	5,4±0,2	9,3±0,2	10,7±0,2	8,75±0,2	3,4±0,2
7/8-8	6,5±0,2	10,4±0,2	13±0,2	11±0,2	4±0,2
10-8	6,4±0,2	10,4±0,2	13±0,2	11±0,2	4±0,2
13-8	8,7±0,2	13,5±0,2	17,5±0,2	14,5±0,2	5,5±0,2
16-8	10,5±0,2	16,8±0,2	20,5±0,2	18±0,2	6±0,2
18/20-8	10,5±0,2	19,2±0,2	20,5±0,2	18±0,2	5,5±0,2
22-8	12,5±0,2	20,6±0,2	25±0,2	21,5±0,2	9,5±0,2
26-8	12,5±0,2	21,2±0,2	29±0,2	25,5±0,2	9,5±0,2
32-8	12,5±0,2	27,6±0,2	40±0,2	36,5±0,2	9,5±0,2

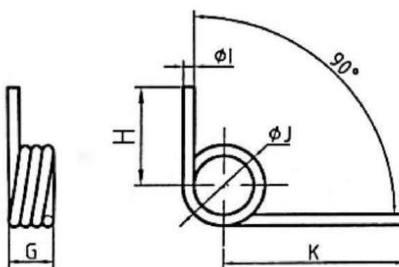

Tamaño nominal	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
6-8	4,8	8,5	1,2	9±0,5	13
7/8-8	5,6	10	1,4	10,2±0,5	17
10-8	5,6	10	1,4	10,2±0,5	20,5
13-8	7,2	15	1,8	13,3±0,5	21
16-8	8	15	2	15,5±0,5	26
18/20-8	6,9	15	2,3	18±0,5	37,5
22-8	12	25	3	19,2±0,5	40
26-8	12	29	3	19,2±0,5	46
32-8	12	35	3	25,2±0,5	50